


So bereiten Sie Ihre Mantis-Gartenfräse auf den Kundendienst vor



Lassen Sie den Kraftstoff aus dem Tank ablaufen. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung durch Zusammendrücken der Plastikvorsprünge oben auf der Abdeckung.

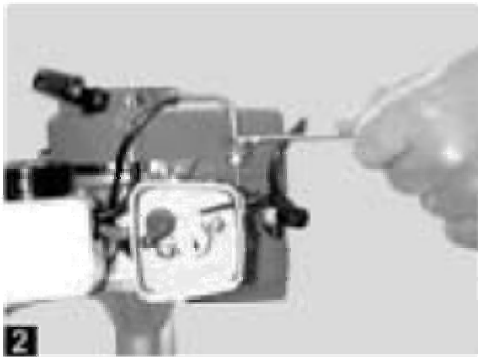

Lösen Sie die Mutter an der Gaszugführung beim gebogenen Messingrohr an der Motorabdeckung mit einem 10-mm-Schraubenschlüssel.



Fahren Sie mit dem Gaskabel aus dem Messingdrehzapfen der Drosselklappe. Drücken Sie den Kabelnippel mit einem kleinen Flachschaubenzieher auf dem Schlitz auf der Drehplatte heraus.



Ziehen Sie das Kabel vorsichtig nach unten und zur Rückseite des Motors hin ab und heraus.




Lösen Sie das Massekabel durch Trennen des roten Stopfens unter der Maschine **von Hand** ab.

Wichtig:

Zum Trennen des Steckverbinders **KEINE** Zange verwenden!



Entfernen Sie die beiden langen Schrauben an der Unterseite der Griffe mit zwei 11-mm-Schraubenschlüsseln. Entfernen Sie die Griffe vom Getriebekasten. Jetzt liegt der Motor mit dem Getriebe vor Ihnen. Setzen Sie die Luftfilterabdeckung wieder auf und sichern Sie sie.

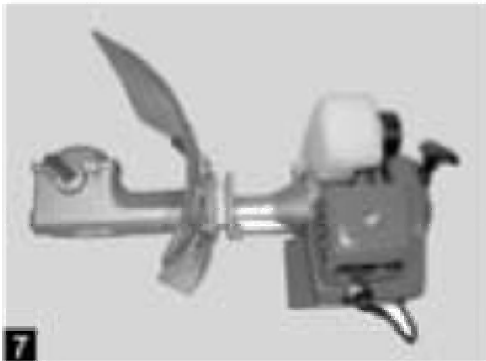

Verpacken Sie den Motor in einem festen Karton und polstern Sie ihn mit Zeitungspapier, Pappe, Lappen oder Verpackungsschaumstoff. Bitte vergessen Sie nicht, vor dem Verpacken die Hackelemente zu entfernen.

Rufen Sie **0180-3000 208 (8 Cent/Min)** an

Wichtig:

- Kleben Sie Ihre Adresse und die Telefonnummer des Kunden an den Motor.
- Legen Sie die mit Ihrer Adresse und den Zahlungsdetails ausgefüllte Karte für das Kundendienst-Sonderangebot bei.
- Wenn Sie diese Karte nicht mehr zur Hand haben, legen Sie ein Blatt Papier mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer und der Nummer des Kunden bei.
- Legen Sie ggf. eine Notiz bei, aus der hervorgeht, ob die Maschine defekt ist, sowie Beschreibung und Erklärungen, die für den Kundendiensttechniker hilfreich sein könnten.
- Bitte legen Sie die erforderliche Dokumentation, Ihr Bestellformular und die Zahlungsdetails in einem Umschlag bei, den Sie mit Klebstreifen oben an der Luftfilterabdeckung der Gartenfräse befestigen.